




Размерный ряд: 250 мм - 600 мм;
 Тип выдвижения: полное
 Тип монтажа: под фиксаторы;
 Динамическая нагрузка 30 кг;
 Сертификат качества на 60 000 циклов;
 Регулировка фасада по высоте+ 2 мм;
 Тип направляющих: с доводчиком

Фото	Размер	Артикул	Норма упаковки
	6.3x10.5	FRM0800.67 /3	2000
	6.3x13	FRM0801.67 /3	2000
	4.0x16	FRM1040.16/0	23000
		FRM1040.16/5	1000

Артикул	Номинальная длина (NL)	Расстояние до показателя D	Выдвижение стандартного ящика	Выдвижение внутреннего ящика	Min глубина корпуса стандартного ящика	Min глубина корпуса внутреннего ящика
FRM0666.SF25	250	160	235	217	263	281
FRM0666.SF30	300	192	285	267	313	331
FRM0666.SF35	350	192	335	317	363	381
FRM0666.SF40	400	224	385	367	413	431
FRM0666.SF45	450	256	435	417	463	481
FRM0666.SF50	500	288	485	467	513	531
FRM0666.SF55	550	288	535	517	563	481


Установка ящика

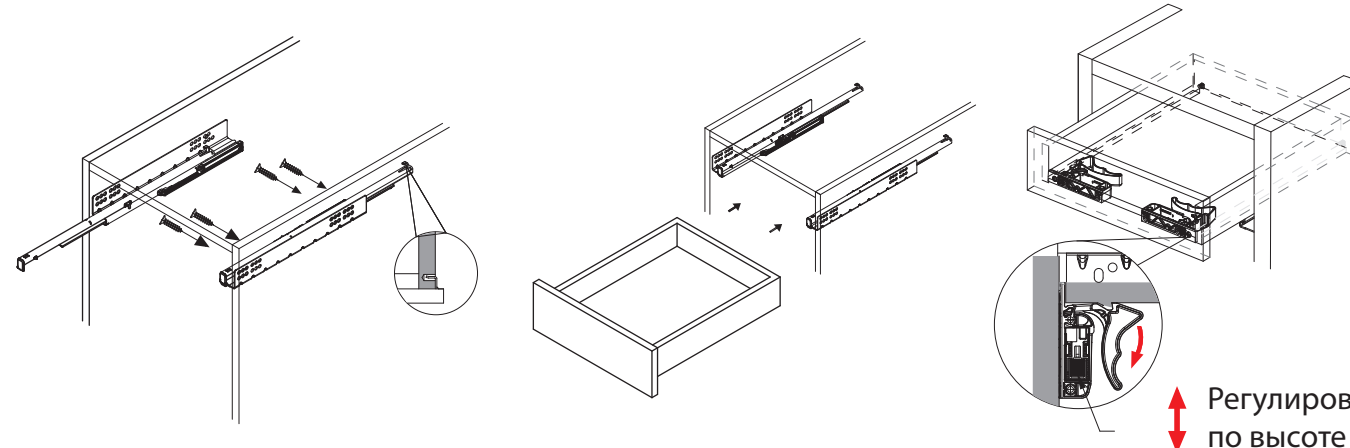


Регулировка по высоте

Установочные размеры

LW = внутренняя ширина корпуса
 SKW = ширина дна

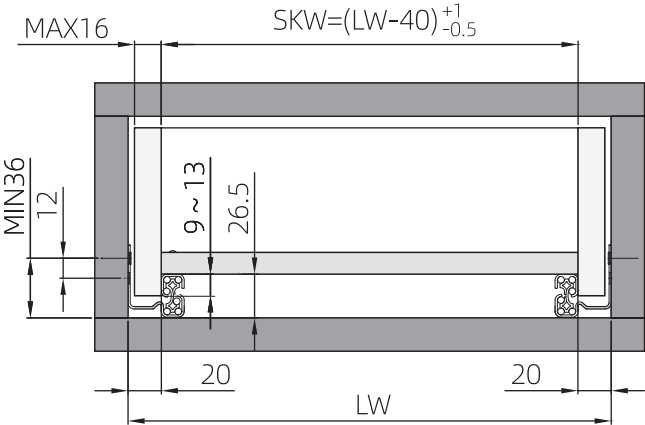

Необходимое пространство для установки ящика

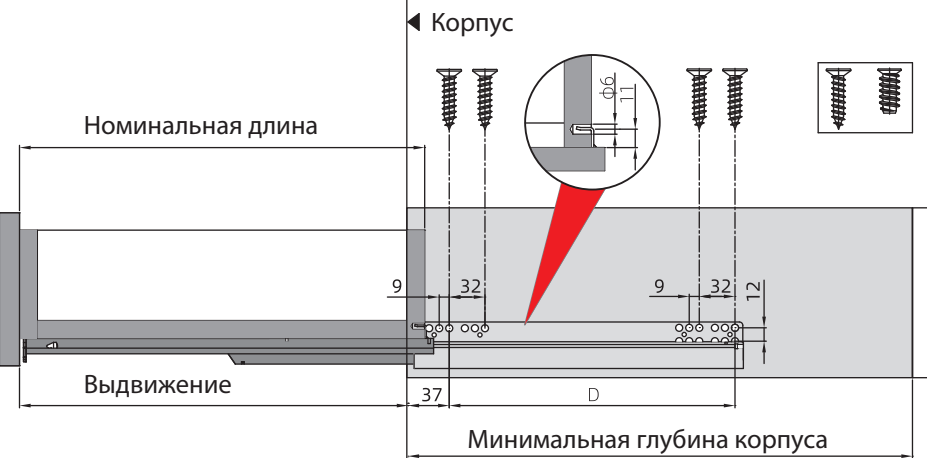

Минимальная установочная глубина корпуса для стандартного ящика = NL+13 мм
 Минимальная установочная глубина корпуса для внутреннего ящика = NL+31 мм

Присадка дна и задней стенки

