

3D РЕГУЛИРУЕМАЯ СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ELEMENTIS 115x23 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Спасибо за выбор наших продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию
внимательно перед монтажом петель.

ПРИМЕЧАНИЕ :

1. Только для применения внутри помещений, не пригодна для помещений, где возможен прямой контакт с водой.
2. Пожалуйста, проверьте заранее с производителем возможность использования с дверным доводчиком, чтобы убедиться в правильном применении.
3. Дверь может не закрываться, если она деформирована.
4. Необходимо регулярно проверять винты, чтобы убедиться, что они зафиксированы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- *Скрытая петля 2 шт
- *Декоративные накладки 8 шт
- *Винты (5x30 мм) 8 шт
- *Шестигранный ключ S4 1 шт
- *Инструкция 1 шт



ПАРАМЕТРЫ ДВЕРИ

Макс. вес двери	40 кг (2 шт)
Толщина двери	29-45 мм
Макс. ширина двери	900 мм
Макс. высота двери	2100 мм

РЕГУЛИРОВКА


Вертикальная	±2 мм
Горизонтальная	-2 мм/+3 мм
Прижим	±1 мм

ЧАСТИ ПЕТЛИ

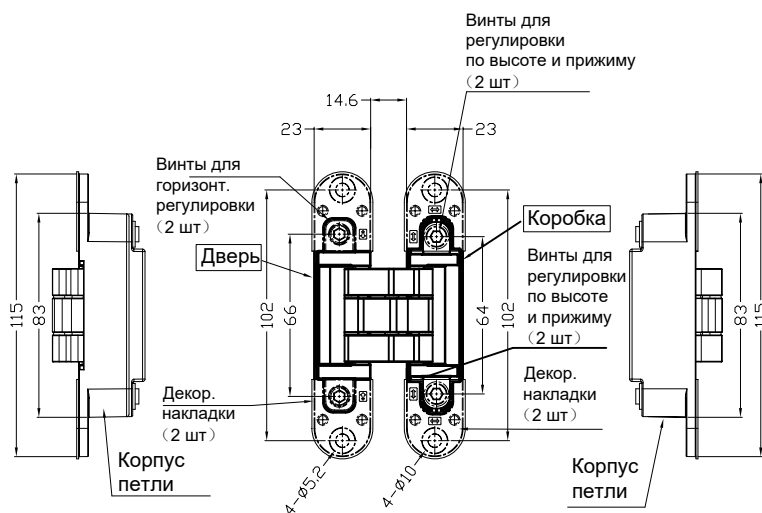


ЧЕРТЕЖ ФРЕЗЕРОВАНИЯ


ПРИМЕЧАНИЕ: Край двери и коробки необходимо обработать с закруглением C1 или R1 (см. "А" на чертеже)




чертеж фрезерования на стороне двери



чертеж фрезерования на стороне коробки

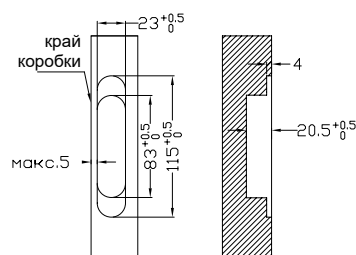

а. ДЕТАЛИ ПЕТЛИ

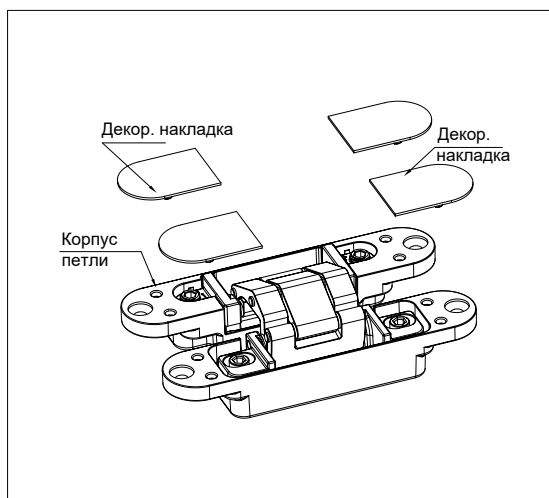


ЭТАП УСТАНОВКИ:

1. В соответствии с рисунком а удалите декоративные накладки
2. Установите части петли на стороне двери в посадочное отфрезерованное отверстие.
3. В соответствии с рисунком б временно навесьте дверь, одновременно вставляя верхнюю и нижнюю части петли в верхнее и нижнее основание рамной части петли.
4. Убедитесь, что все винты зафиксированы после монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Убедитесь, что корпус петли установлен в правильное положение на двери и в коробке.
2. Не открывайте/закрывайте дверь с избыточным усилием, иначе дверь может упасть.

б. МОНТАЖ

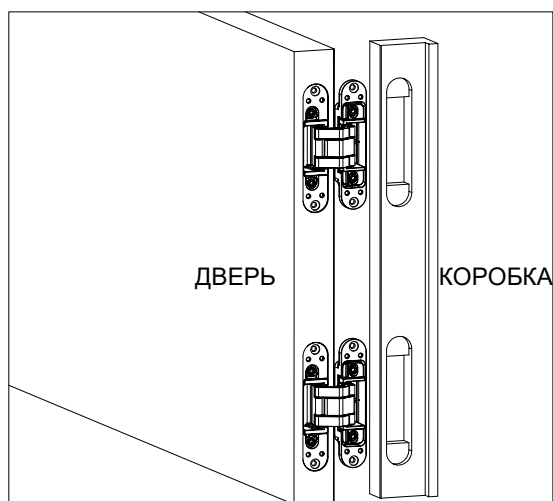

РЕГУЛИРОВКА:

1. Вертикальная регулировка
Ослабьте винты для регулировки по высоте и прижиму, поверните винты на 1 оборот с помощью шестигранного ключа для регулировки. Затем затяните винты, когда дверь находится в правильной позиции по высоте.
2. Регулировка по прижиму
Ослабьте винты для регулировки по высоте и прижиму, поверните винты на 1 оборот с помощью шестигранного ключа для регулировки. Затем затяните винты, когда дверь находится в правильной позиции по прижиму.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Рекомендуемое усилие при затягивании винтов для регулировки по высоте и прижиму 3 Н.м (30.6 кгс/см).
2. Для предотвращения падения двери не удаляйте из петли винты для регулировки по высоте.

3. Горизонтальная регулировка


Поверните винты для горизонтальной регулировки по часовой стрелке для увеличения зазора между дверью и дверной коробкой. Для уменьшения зазора поверните винты против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Слегка поверните винты для горизонтальной регулировки для верхней и нижней петель одновременно, не прикладывая излишнее усилие.
2. Не ослабляйте винты для горизонтальной регулировки по часовой стрелке больше, чем на 3 мм, иначе дверь может упасть.

с. РЕГУЛИРОВКА

(ситуация показывает направление закрывания двери)

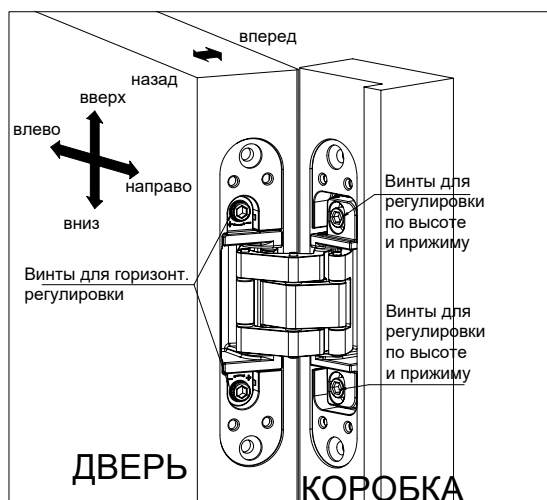

4. В конце установите на петлю все декоративные накладки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Не прикладывайте к декоративным накладкам излишнее усилие, иначе они могут поломаться.