


FM206

Врезной корректор фасадов

Для толщины фасада ≥ 18 мм


Для высоты фасада: 1600 мм-2000 мм 2000мм-2400мм 2400мм-2800мм

Состав комплекта	Выпрямитель - 1 шт.	Регулировочный ключ - 1 шт
		


Требования по присадке.

С помощью специализированной фрезы арт. FRM0206.МС/Т сделайте паз глубиной минимум 13 мм.

Используйте 2 корректора при размере фасада 600 мм. и добавляйте по 1 шт. на каждые 300 мм. ширины полотна.

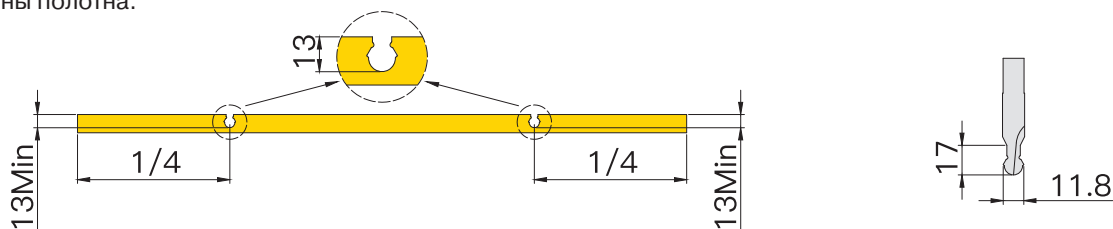

При обрезке корректора максимальный размер отрезаемой части не превышает 400 мм.

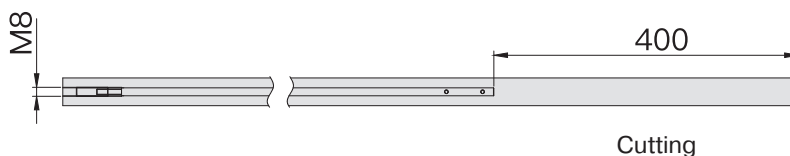

Установите полотно корректора в подготовленный паз и аккуратно простучите киянкой, что бы он корректно защелкнулся.



Используйте регулировочный ключ для настройки усилия и компенсации прогиба полотна.

