



Инструкция по монтажу врезных петель с динамической нагрузкой до 35 кг

Технические характеристики

3D Регулировка;
Нагрузка динамическая: 35 кг;
Максимальные габариты фасада:
3000 мм (H) x 650 мм (W);
Угол открывания: 105 градусов;
Угол срабатывания доводчика: 43.

Комплектующие

Петля правая



x1

Петля левая




x1

Уголок правый



x1

Уголок левый



x1

Крепеж








x2




x12

Установка фасада




Регулировка по горизонтали




$\pm 2.0\text{mm}$

Регулировка по глубине







$\pm 2.0\text{mm}$





Регулировка по вертикали



$\pm 1.75\text{mm}$

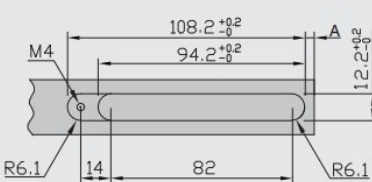

Присадочные размеры



	K=	4	5	6	7
T=26	L=	0	0	0	0
T=28	L=	0.2	0.2	0.2	0.2
T=30	L=	0.5	0.5	0.5	0.5
T=32	L=	1.0	1.0	1.0	1.0
T=34	L=	1.8	1.8	1.8	1.8
T=36	L=	2.8	2.6	2.5	2.1
T=38	L=	4.0	3.8	3.6	3.3
T=40	L=	5.5	5.1	4.8	4.6

A=23+K-D
K=5 (ALU Door)