

Firmax Soft-Close FRM0444.S%

Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения
Firmax Soft-Close с доводчиком и синхронизацией

Описание



Допустимая нагрузка: 35 кг

Размерный ряд: 250 - 600 мм

Регулировка ящика по высоте: 0~+3 мм

Регулировка ящика по глубине: 0~+5 мм


Регулировка ящика по ширине: ± 1.5 мм

Firmax Soft-Close FRM0444.S%


Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения
Firmax Soft-Close с доводчиком и синхронизацией

Установочные размеры

Регулировка

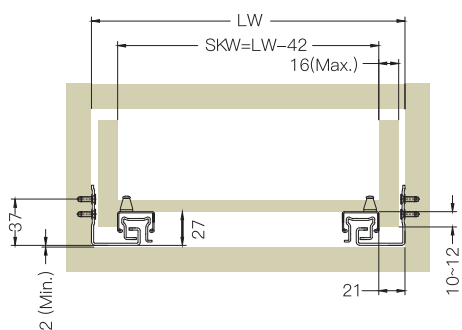


SKW - Монтажные размеры
LW - Внутренняя ширина ящика
NL - Длина направляющей
LT - Внутренняя глубина корпуса
Максимальная толщина ЛДСП: 16 мм

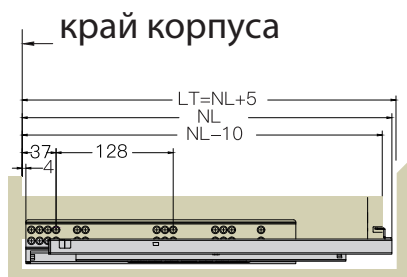


Стандартный ящик



Внутренний ящик

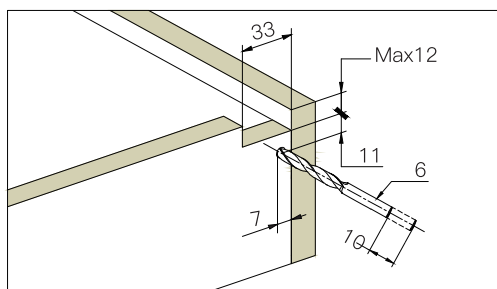

Размер ящика и рассверливание (мм)

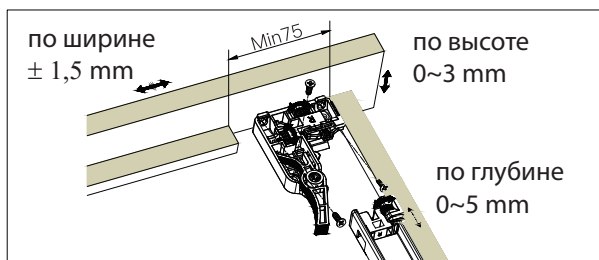

Регулировка ящика:

Firmax Soft-Close FRM0444.S%

Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения
Firmax Soft-Close с доводчиком и синхронизацией

Присадка направляющих

