

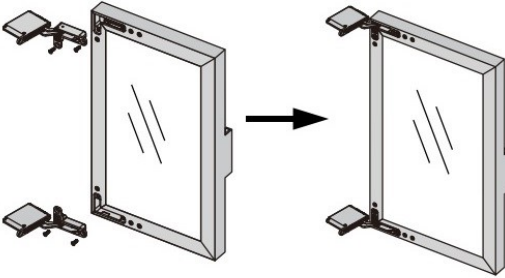


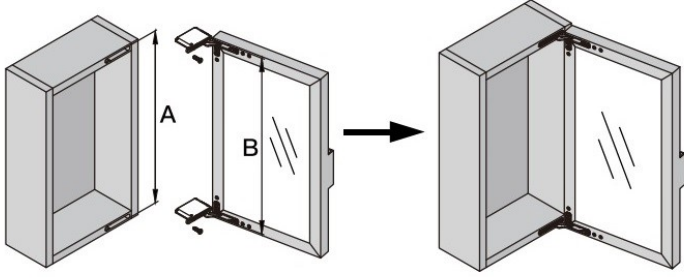


Технические характеристики	Комплектующие				
3D Регулировка Нагрузка динамическая 25 кг / 35 кг Максимальные габариты фасада: 2700 мм (H) x 600 мм (W) Угол открывания 105 градусов Угол срабатывания доводчика: 43	Петля правая	Петля левая	Уголок правый	Уголок левый	Крепеж
					
	x1	x1	x1	x1	x6

Установка фасада	
	


Регулировка по горизонтали









Регулировка по глубине



Регулировка по вертикали



Присадочные размеры



	K=	3	4	5	6
T=18	A=	0	0	0	0
T=20	A=	0.2	0.2	0.2	0.2
T=22	A=	0.5	0.4	0.4	0.4
T=24	A=	0.8	0.8	0.8	0.8
T=26	A=	1.4	1.3	1.3	1.2
T=28	A=	2.4	2.3	2.2	2.0
T=30	A=	3.4	3.2	3.0	2.8
T=32	A=	5.4	5.1	4.8	4.3