


Roto NX для окон из ПВХ

Фурнитура для штапеловых створок

Стандартное исполнение

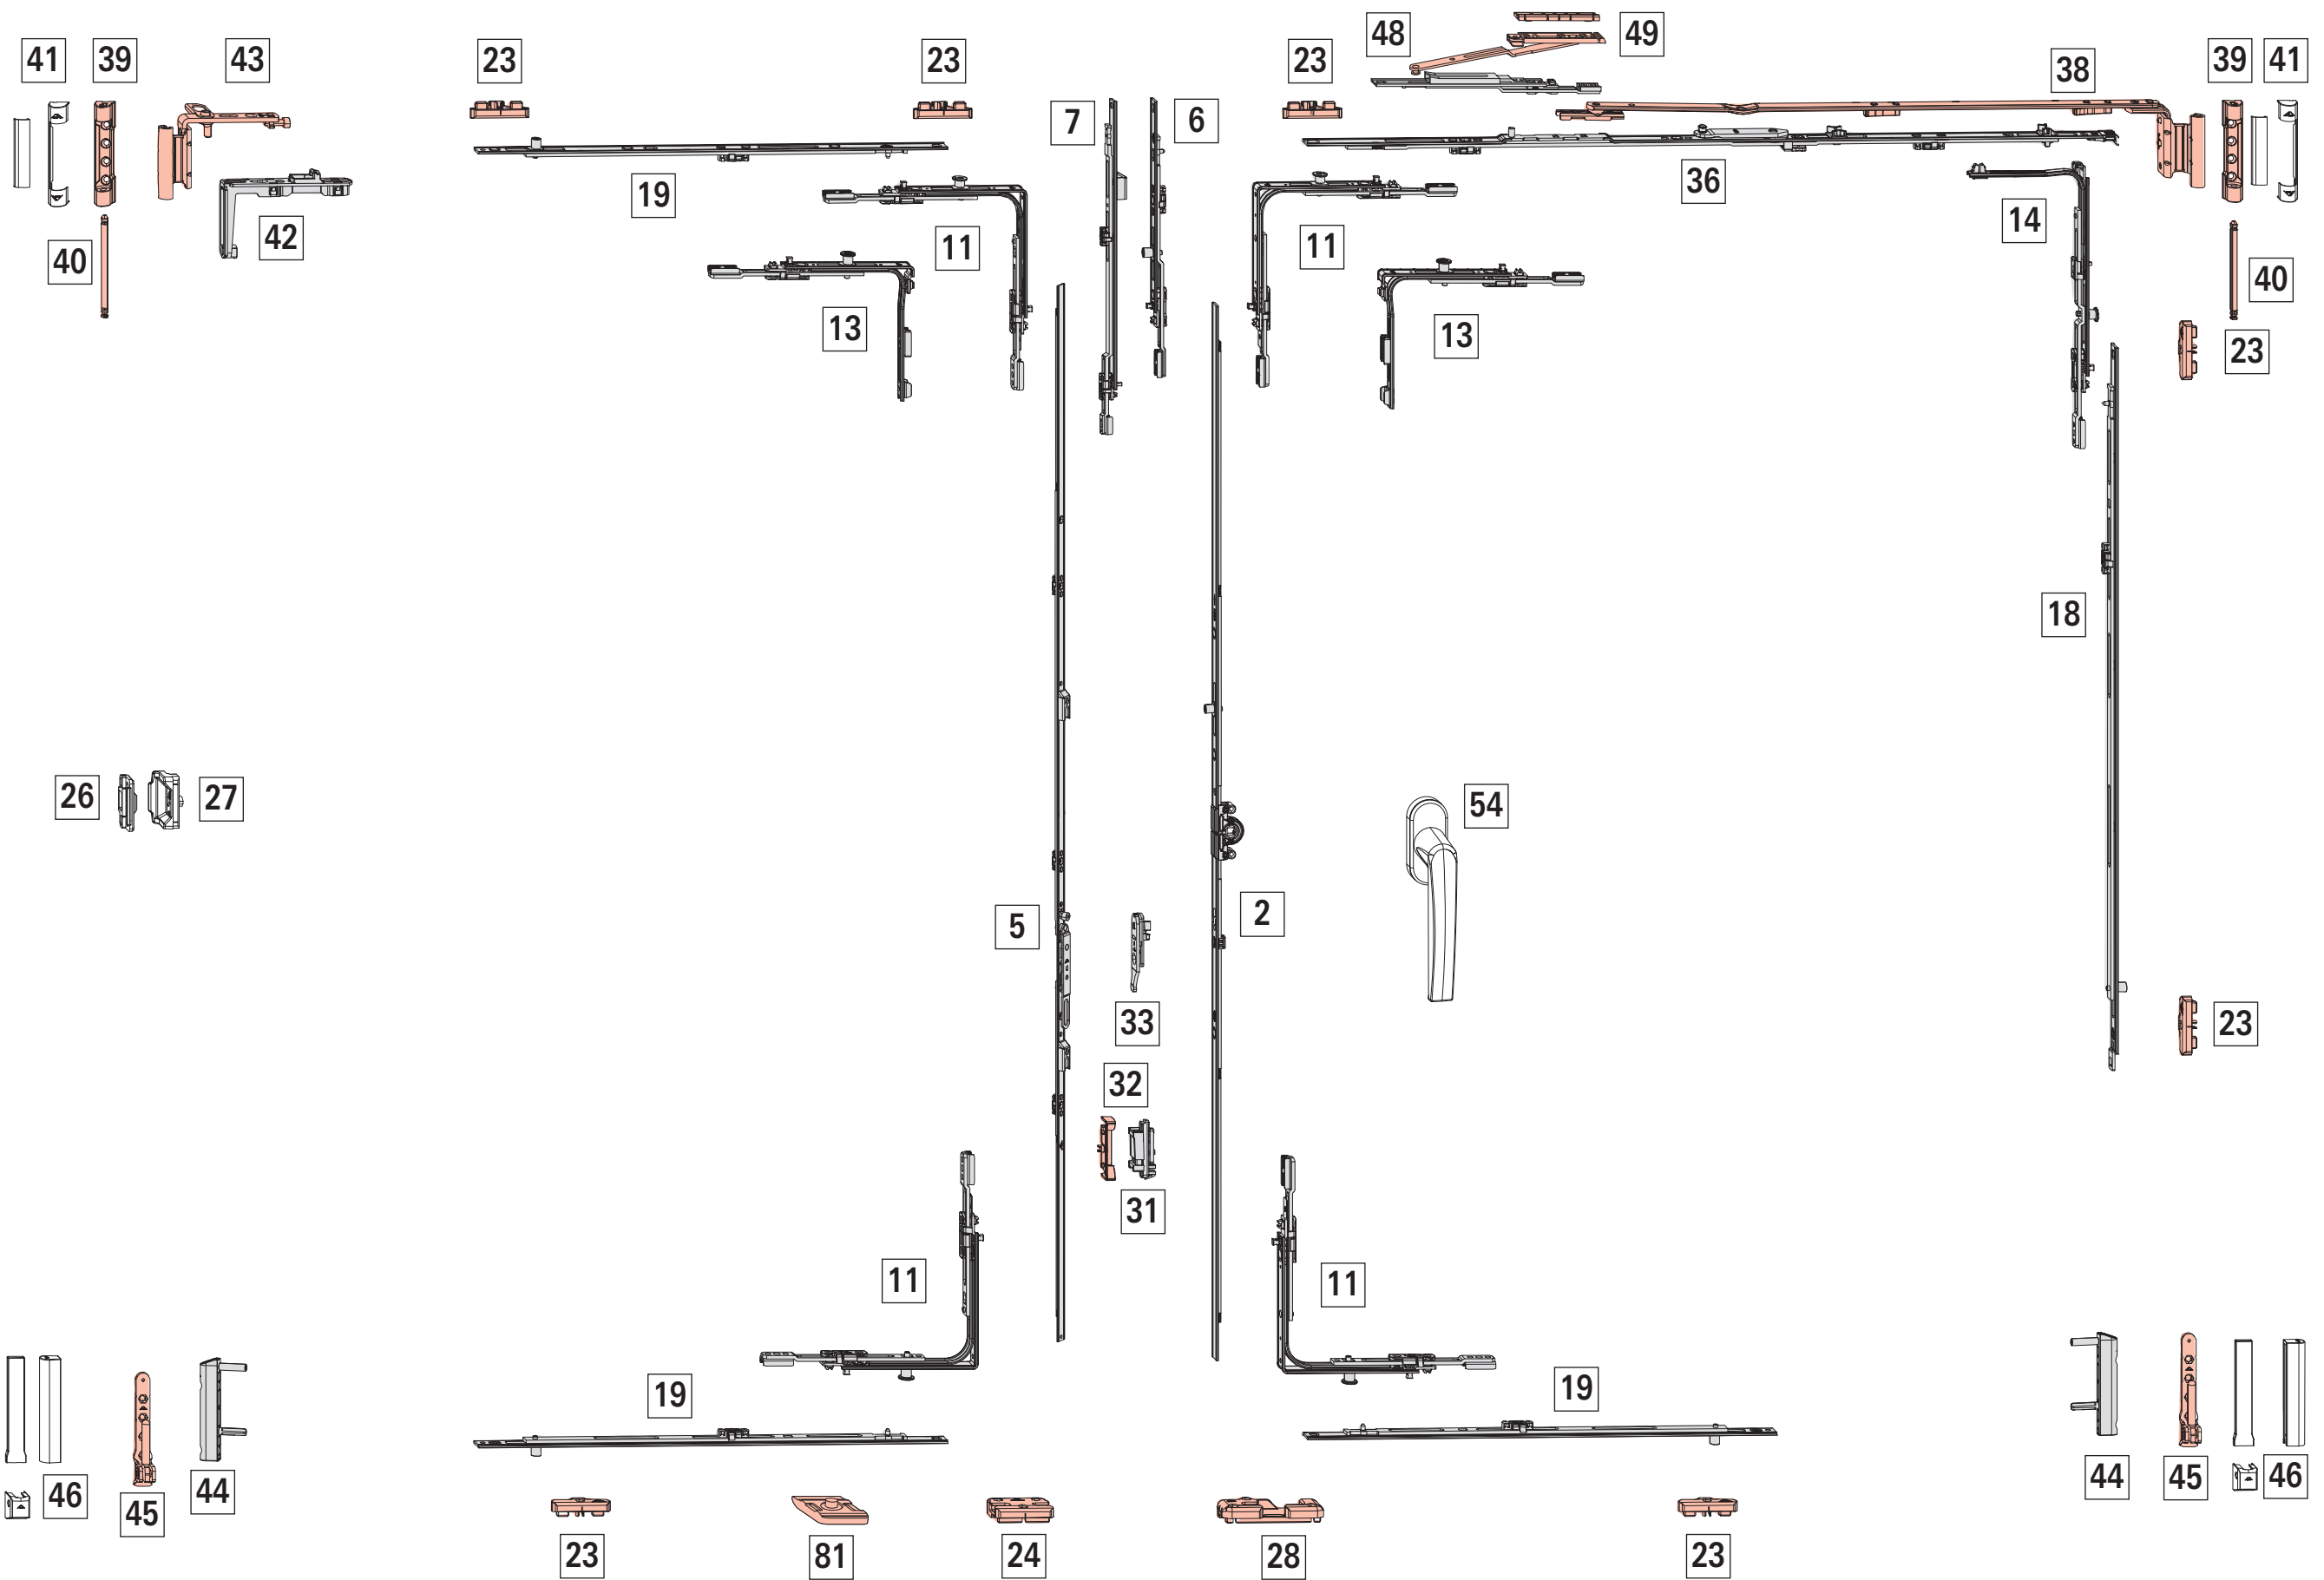

Область применения

Ширина створки по фальцу ШСФ: 290–1600 мм

Высота створки по фальцу ВСФ: 430–2800 мм

Вес створки ВС: макс. 150 кг

[2] Поворотно-откидной запор – положение ручки средн./перем., дорнмасс 15 мм

Ширина створки по фальцу	Высота створки по фальцу	Дорнмасса	Состояние	Состояние	№
310 – 620	155 - 225	430	Н	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	Д	1	259719
801 – 1200	401 - 600	980	Д	1	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	Д	2	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	Д	2	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	Д	4	795392

[5] Штапеловый запор – положение ручки средн./перем., дорнмасс 15 мм

Ширина створки по фальцу	Высота створки по фальцу	Дорнмасса	Состояние	Состояние	№
370 – 620	225 - 350	400	–	–	233418
621 – 800	393 - 482	630	–	–	763125
801 – 1200	482 - 682	980	–	–	763126
1201 – 1600	448 - 658	1380	–	–	763127
1601 – 2000	680 - 880	1780	–	–	795482
2001 – 2400	880 - 1080	2180	–	–	795484

[6] Удлинитель запора (ВСФ ≥ 2401 мм)

Высота створки по фальцу	Состояние	Состояние	№
200	Д	–	308267
400	Д	1	280346

[7] Удлинитель запора штапеловый (ВСФ ≥ 2401 мм)

Высота створки по фальцу	Состояние	Состояние	№
200	Д	1	450822
400	Д	1	280345

[11] Угловой переключатель стандартный

Состояние	Состояние	№
1	Е	260275
1	Р	260277

[13] Специальный угловой переключатель, короткий

Состояние	Состояние	№
1	Е	260280
1	Р	260282

[14] Угловой переключатель ножниц

Состояние	Состояние	№
1	Р	260286

[20] Средний запор составной – стандартное исполнение, горизонтальный и вертикальный

Высота створки по фальцу	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	№
400	Н	1	Е	–	255280
600	Н	1	Е	–	255281
600	Д	1	Е	–	255282

[23] Ответная планка

Высота створки по фальцу	Высота створки по фальцу	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	№
801 – 1200	801 – 1200	400	1	Е	–	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	Е	–	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600	КУ	1	Е	255282
	1801 – 2000	400	1	Е	–	255280
	600	1	Е	–	255281	
	2001 – 2400	600	КУ	1	Е	255282
	400	1	Е	–	255280	
	2401 – 2600	600	КУ	1	Е	255282
	600	1	Е	–	255281	
	2601 – 2800	600	КУ	1	Е	255282
	600	1	Е	–	255281	
	400	1	Е	–	255280	

[26] Средний прижим скрытый, рамная часть

→ CTL

[27] Средний прижим скрытый, створочная часть

→ CTL

[28] Поворотно-откидная ответная планка

со стр. 272

[31] Балконная защёлка, створочная часть (опционально при ВСФ ≥ 1601 мм)

Состояние	Состояние	№
Защёлка, створочная часть	–	788363

[32] Балконная защёлка (опционально при ВСФ ≥ 1601 мм)

Защёлка штапелового запора	С креплением шурупами	Roto Sil 788378	№
–	–	–	–

[33] Блокировщик откидывания, створочная часть

Состояние	Состояние	№
Створочная часть блокировщика откидывания	–	795927

[36] Ножницы на створке – базовое противозломное исполнение

Высота створки по фальцу	Высота створки по фальцу	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	№
290 – 410	150	300	–	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	Е	–	788617
1001 – 1200	500	1090	1	Е	–	787349
1201 – 1400	500	1290	1	Е	–	787351

[38] Ножницы на раме, система 12/20-13

Высота створки по фальцу	Высота створки по фальцу	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	№
290 – 410	150	–	Л	–	–	787233
290 – 410	150	–	П	–	–	787234
411 – 600	250	–	Л	–	–	787235
411 – 600	250	–	П	–	–	787236
601 – 800	350	–	Л	–	–	787237
601 – 800	350	–	П	–	–	787238
801 – 1400	500	–	Л	–	–	787239
801 – 1400	500	–	П	–	–	787240

ИНФО
При ВСФ < 500 мм установите глубину откидывания на 80 мм (при ножницах с размера 250).

[39] Верхняя петля на раме

Состояние	Состояние	№
Р 3/130	–	859171
Р 6/130	–	859172
Р 6/150	–	859173

[40] Штифт верхней петли на раме

Состояние	Состояние	№
Штифт верхней петли на раме	86	834705

[41] Декоративные накладки верхней петли на раме

→ CTL

[42] Угловая вставка

Состояние	Состояние	№
Угловая вставка, петлевая группа Р / Т / К / А / Е5	–	331488

[43] Поворотная петля, система 12/20-13

Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	№
Л	–	–	–	–	–	787375
П	–	–	–	–	–	787376

[44] Нижняя петля на створке

Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	№
К 6/130	С регулировкой по высоте	–	–	–	–	263858
Р 6/150	С боковой регулировкой	–	–	–	–	787208
К 6/130	С регулировкой по высоте/прижиму	–	–	–	–	445171
Р 6/150	С боковой регулировкой	–	–	–	–	787209

[45] Нижняя петля на раме

Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	№
Р 3/130	С боковой регулировкой	–	–	–	–	787207
Р 6/130	С боковой регулировкой	–	–	–	–	787208
Р 6/150	С боковой регулировкой	–	–	–	–	787209

[46] Декоративные накладки нижних петель на створке / на раме

→ CTL

[48] Дополнительные ножницы (ШСФ ≥ 1401 мм)

Состояние	Состояние	№
Рамная и створочная части	200	255237

[49] Подкладка под корпус

→ со стр. 283

[54] Ручка

→ CTL_1

[81] Подпятник

Состояние	Состояние	№
Створка	–	350403

Использование → "Возможности комбинирования" со стр. 257

